

# SL2 V E

## SALDATRICE DOPPIATESTA ANGOLO VARIABILE CON VISUALIZZATORE DOUBLE-HEAD WELDING MACHINE WITH ADJUSTABLE ANGLE AND DISPLAY



- Saldatura di angoli variabili (con testa Dx)
- Saldatura di 2 angoli 90° in un unico ciclo di lavoro
- Sistema ultra-rapido per la posa delle controsagome
- Controllo elettronico della temperatura delle piastre di saldatura e dei coltelli limitatori di cordolo
- PLC di gestione
- Coltelli limitatori di cordolo in acciaio temprato e cromato, regolati a richiesta da 0, 2 a 2mm con conseguente possibilità di saldatura del profilo con rivestimento acrilico o imitazione legno
- Apertura automatica della testa di saldatura a fine ciclo.

Per la versione SL2V E si ha la possibilità di visualizzare sul display i tempi di saldatura, raffreddamento, del ciclo di lavoro, la quantità di pezzi prodotti, inoltre è possibile impostare tempi e temperature.

- Variable angles welding (with Rh)
- Welding of 2 90°-corners during a single welding cycle
- Easy and quick angles adjustment by means of metric scale
- Ultrarapid system for counterprofiles positioning
- Electronic control of welding plates and knives temperatures
- Welding operations managed by PLC
- Weld restriction knives in hardened and chromium coated steel, adjustable on request in the range 0,2 - 2mm and possibility of welding laminated/coloured profiles
- Automatic opening of welding head at the end of welding cycle

On Model SL2V-E following technical data can be displayed: welding, cooling and welding cycle times, number of welded pieces. Choice for times and temperatures facility

### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Sostegno profili
- Tela antiaderente piastre saldanti
- Tanica olio da 1Lt per lubrificazione impianto pneumatico



### STANDARD ACCESSORIES:

- Profiles support
- Teflon sheet for welding plate
- 1-Lt oil tank for lubrication pneumatic system

## SL2 V E



Cod.	B (mm.)		H (mm.)		L (mm.)		α	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
YP0890067	150	150	200	200	420	2340	30°	180°
YP1890068	150	150	200	200	420	3340	30°	180°
YP0890120	150	150	200	200	420	2340	30°	180°
YP1890121	150	150	200	200	420	3340	30°	180°

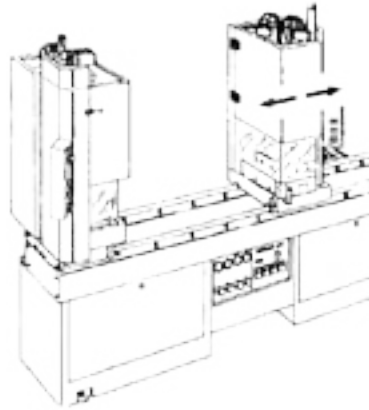

## DIMENSIONI / SIZE:

	SL2 V E (L=2340mm)	SL2 V E (L=3340mm)
A	2950	3950
B	800	800
C	2000	2000
Kg	610	710

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA:

Consumo aria / Air consumption:	6,5 bar - 5 NI/min.
Connessione trifase / 3-phase connection:	400 V
Potenza motore / Motor power:	2.2 KW

