



- Saldatrice di altissima precisione (di saldatura)
- L'unità di saldatura universale può saldare ad angolo, a "T", a croce, sulle estremità, ad angoli variabili.
- Saldatrice con grande capacità di produzione, tolleranza minima di saldatura e totale affidabilità
- Sistema ultra-rapido per la posa delle contosagome
- Controllo elettronico delle temperature delle piastre saldanti e dei coltelli limitatori di cordolo
- Rapidità di passaggio dalla saldatura ad angolo alla saldatura a "T"
- PLC di gestione
- Coltelli limitatori di cordolo in acciaio temprato e cromato regolati a richiesta da 0,2 a 2 mm, con possibilità di saldatura del profilo con rivestimento acrilico o imitazione legno
- Apertura automatica della testa di saldatura a fine ciclo


- *Welder of high welding precision*
- *Designed to carry out following welds: corner, "T", cross, head by head and variable angles joint welding*
- *Welder of high productive capacity, minimum tolerance and total reliability*
- *Easy and quick angles adjustment by means of metric scale*
- *Ultrarapid system for counterprofiles positioning*
- *Electronic control of welding plates and knives temperatures*
- *Rapid changeover from corner to "T" joint welding*
- *Welding operations managed by PLC*
- *Weld restriction knives in hardened and chromium coated steel, adjustable on request in the range 0,2 - 2mm and possibility of welding laminated/ colour profiles*
- *Automatic opening of welding head at the end of welding cycle*

ACCESSORI IN DOTAZIONE:


- Sostegno profili
- Tela antiaderente piastre saldanti
- Tanica olio da 1Lt per lubrificazione impianto pneumatico

STANDARD ACCESSORIES:

- *Profiles support*
- *Teflon sheet for welding plate*
- *1-Lt oil tank for lubrication pneumatic system*

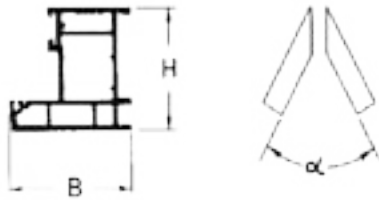


B (mm.)	H (mm.)	α	
max.	max.	min.	max.
160	200	30°	180°

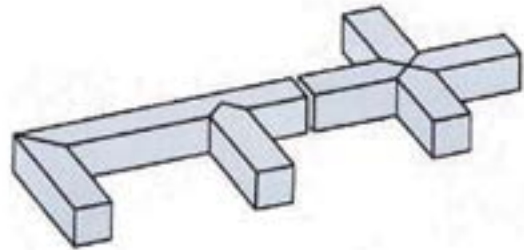

DIMENSIONI / SIZE:

A	1230
B	920
C	2270
Kg	350



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA:

Consumo aria / Air consumption:	6,5 bar - 45 NI/min.
Connessione monofase / phase connection:	230 V
Potenza motore / Motor power:	3.6 KW