

# SD17 S/MS

TRONCATRICE MANUALE MONOTESTA LAMA Ø 400  
MANUAL SINGLE HEAD CUTTING-OFF MACHINE BLADE Ø 400



SD17 S

Troncatrice monotesta a lama discendente oleopneumatica con rotazione dell'unità di taglio a 45° (a destra e a sinistra) e ribaltamento manuale (verso sinistra) fino a 45° sull'asse verticale, dotata di doppie morse pneumatiche.


Single-head mitre saw with oleopneumatic descending blade, with cutting unit turning till 45° (towards right and left) and manual tilting (towards left) up to 45° according to the vertical axis, equipped with double pneumatic clamps.



SD17 MS

Troncatrice monotesta manuale a lama discendente con rotazione dell'unità di taglio a 45° (a destra e a sinistra) e ribaltamento manuale (verso sinistra) fino a 45° sull'asse verticale, dotata di doppie morse pneumatiche.

Single-head mitre saw with manual descending blade, with cutting unit turning till 45° (towards right and left) and manual tilting (towards left) up to 45° according to the vertical axis, equipped with double pneumatic clamps.

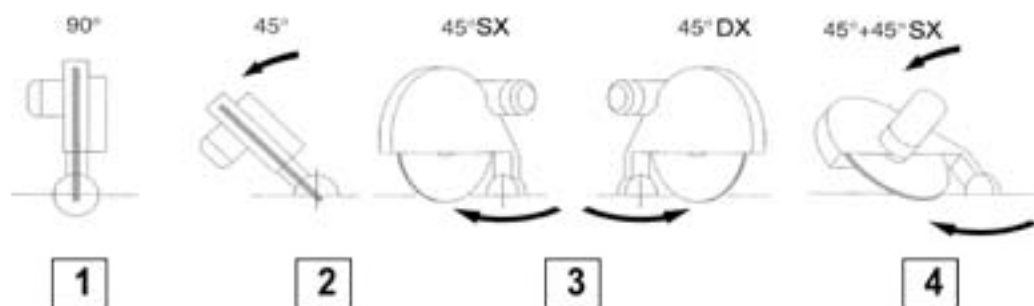


## CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

SD17 S (Manuale/ Manual - Pneumatico/ Pneumatic)

SD17 MS (Manuale/ Manual - Pneumatico/ Pneumatic)

## DIAGRAMMA DI TAGLIO / CUTTING DIAGRAM

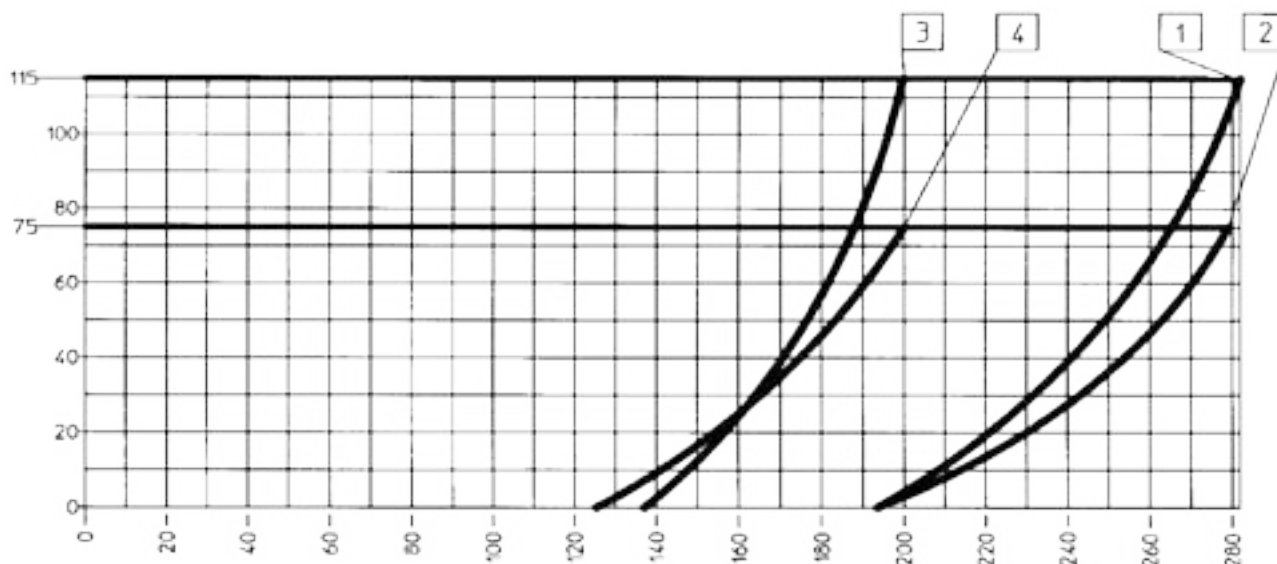

## ACCESSORI IN DOTAZIONE:


- Lama (Widia) ad inserti riportati in metallo duro Ø 400 mm per Alluminio e PVC (n.2)
- Protezione lama con attacco aspirazione trucioli Ø esterno 90mm
- Coppia morse pneumatiche orizzontali/verticali con valvole di blocco di sicurezza
- Impianto refrigerazione lama effetto Venturi
- Pistola ad aria completa di spirale
- Manuale uso e manutenzione e catalogo ricambi
- Chiavi di servizio

## STANDARD ACCESSORIES:

- Carbide blade Ø 400 mm with hardmetal inserts for aluminium and PVC (2pcs.)
- Blade guard equipped with shavings extraction outlets, outside Ø 90 mm
- Pair of horizontal/vertical pneumatic clamps with pneumatic clamps security block device
- Venturi effect blade cooling system
- Air-gun complete with hose
- User's and maintenance manual and spare parts catalogue
- Service keys

## DIMENSIONI / SIZE:

	SD17 S	SD17 MS
A	1050	1050
B	850	850
C	1550	1700
Kg	180	180



## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA:

Consumo aria / Air consumption:	6,5 bar - 10 NI/min.
Connessione trifase / 3-phase connection:	400 V
Potenza motore / Motor power:	2.2 KW
Dimensione lama / Blade size:	Ø 400mm